LOVE AND SCIENCE

IEPE 单轴向模态测试型加速度传感器

型号：B06B10

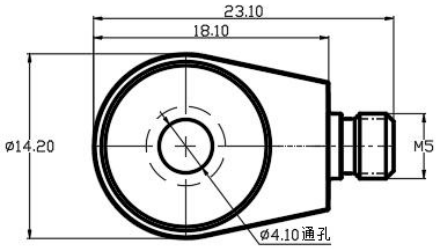

灵敏度温度响应曲线

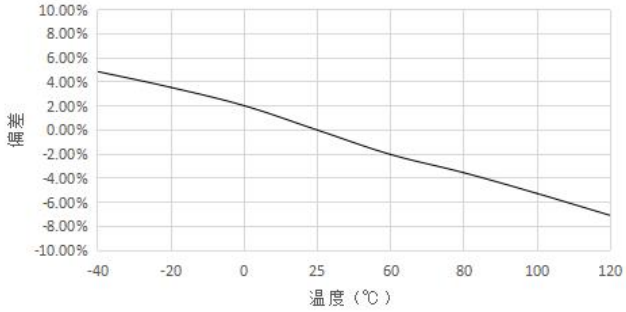

- 选用更集成化的微小型内置集成电路
- 体积小，重量轻，专为模态及小结构测试设计
- 全系列使用记忆合金紧固件，稳定可靠，频响特性高
- 标准型号，成系列，多种输出形式，多种量程可选
- 侧端 M5 接嘴输出

产品出厂配置：

使用说明书,出厂校验报告,标准 1 米电缆,
安装螺钉

技术指标

特性	单位	B06B10
灵敏度	mV/g	100
测量范围	g	±50
频响 ±5%	Hz	1-7k
±10%	Hz	0.5-10k
幅值线性	%	≤1
横向灵敏度	%	≤5
安装谐振频率	kHz	≥38
时间常数	s	≤1
分辨率	grms	0.0001
环境		
基座应变	g/ε	0.005
冲击极限 [1]	gpk	1000
最大振动 [2]	grms	400
灵敏度温度系数	%/℃	-0.07
工作温度	℃	-50~120
电参数		
供电恒电压	VDC	20-30
供电恒电流	mA	2-20
满量程电压	V	±5
最大超量程输出	V	±6
直流偏置	V	8-12
输出阻抗	Ω	≤100
结构		
敏感元件		PZ27 压电陶瓷
壳体材料		钛合金
密封形式		激光焊接 IP68
输出接头		M5 侧端
安装形式		4.1 通孔/M5
对地绝缘		——
质量	g	8
推荐安装扭矩	N·m	1.6

注：1,2:是指传感器在非通电状态下，机械结构不损坏，而非工作状态.

山东利恩斯智能科技有限公司

地址：山东省德州市齐河县齐鲁高新区孵化器三号楼　　**邮箱：sales@liensi.com**

邮编：251100　电话/传真：0534-2150417　　**网站：www.liensi.com**